학원 인테리어 공사 협의서


B160과 B161 본관의 평면과 치수를 기준으로 공사 범위, 자재와 현장 확인 사항을 함께 검토합니다.

공사 전 실측과 업체 협의를 위한 자료이며 최종 시공 도면은 아닙니다.

01 이번 공사 검토의 기준

본관 **B160 + B161**

치수 mm / 면적 m²

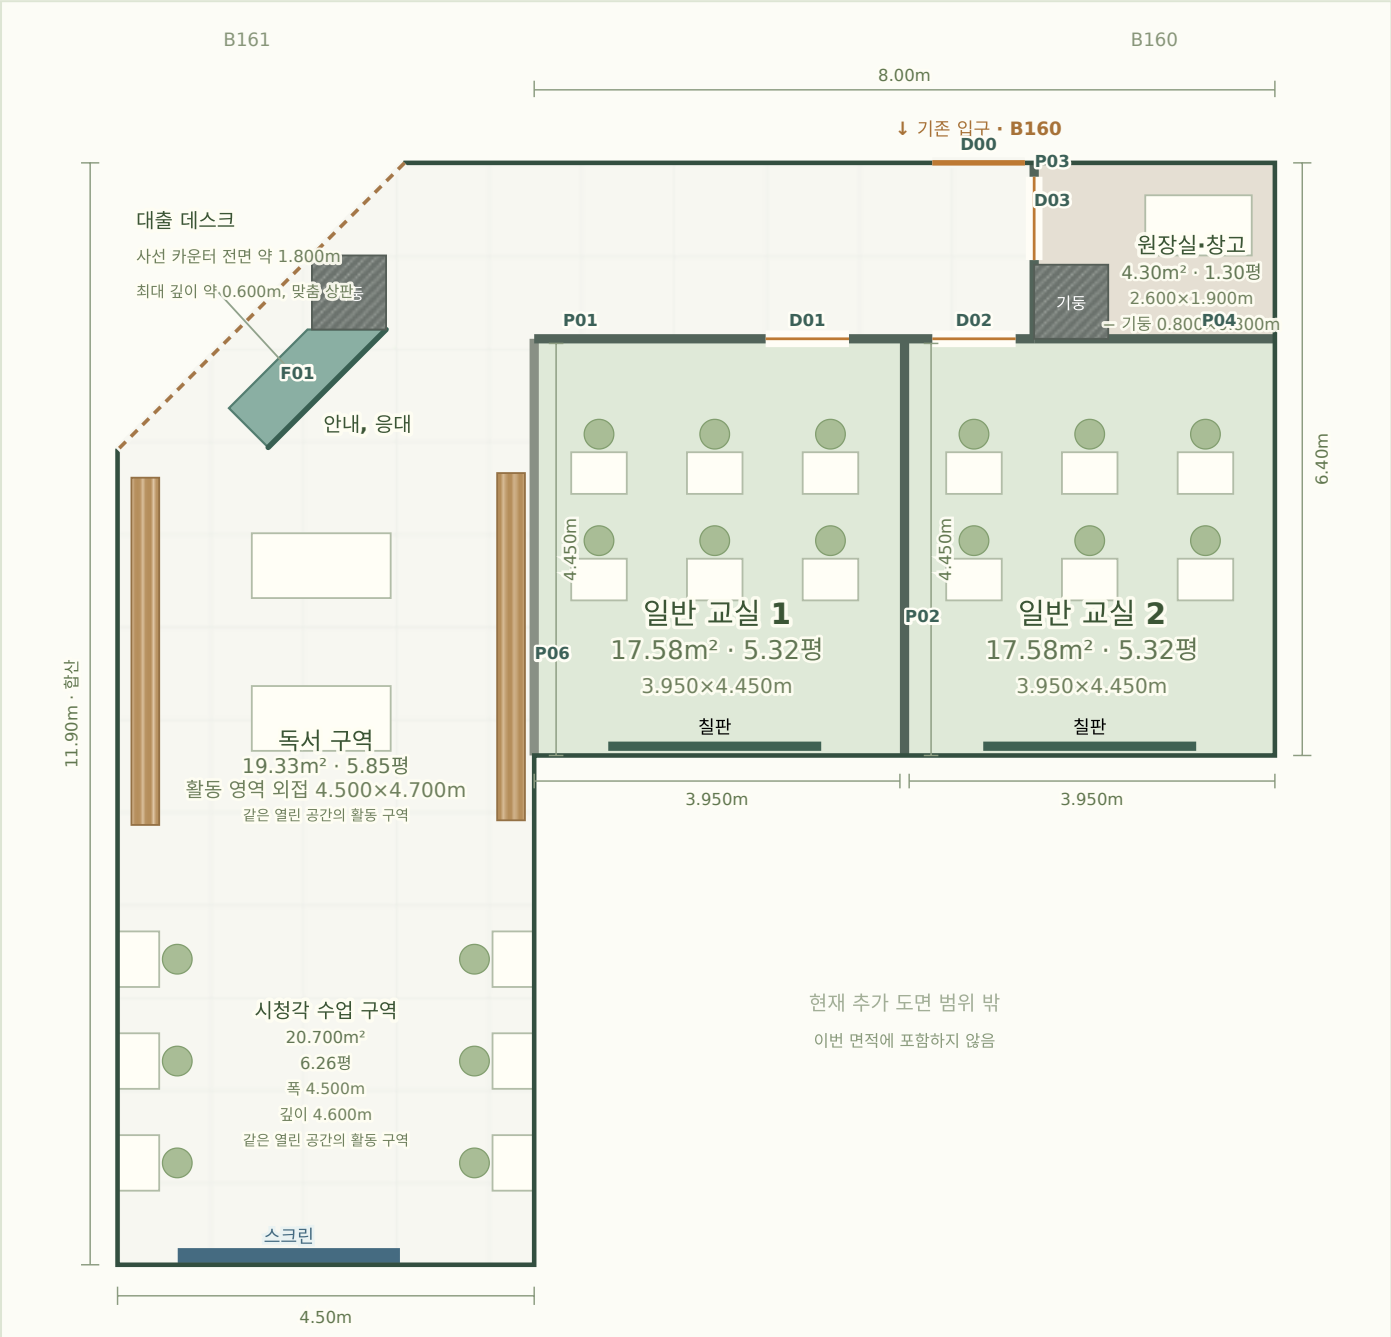

실선은 벽, 갈색 선은 문 개구부의 계획 위치입니다. 가구는 배치 예시이며 각 공간의 치수는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.

본관 모델 외곽

99.95 m²

기둥을 포함한 외곽 도형

본관 교습 계획

75.18 m²

서가 바닥 차감 전

서가 차감 가정

72.93 m²

계획된 서가 바닥 차감

독서 구역과 시청각 수업 구역은 벽 없이 연결된 하나의 공간입니다.

활동 구역 합계 40.03m²이며 사이에 파티션과 문을 설치하지 않습니다. 아래의 구역별 면적은 활동 위치를 구분한 계획값입니다. 동시 사용 시 소음과 시간표를 고려합니다.

본관 면적에 기존 B149는 포함하지 않았습니다. 면적은 계획 계산이며 인허가 인정 면적은 실측과 관할 검토로 확인합니다.

02

실별 치수와 계획 면적

공간 치수표

치수 mm

대상	치수		계획 면적	구성과 확인 사항
R01 일반 교실 **1**	내부 폭 내부 깊이 출입문 앞 공용 통로 도형상 깊이	3,950 4,450 900 1,900	**17.58m²** 약 5.32평	폭 3.950 × 깊이 4.450m · 직사각형 위쪽 공용 공간에서 출입합니다. 칠판은 도면 아래쪽 벽이며 책상 6개는 배치 예시입니다.
R02 일반 교실 **2**	내부 폭 내부 깊이 출입문 앞 공용 통로 도형상 깊이	3,950 4,450 900 1,900	**17.58m²** 약 5.32평	폭 3.950 × 깊이 4.450m · 직사각형 위쪽 공용 공간에서 출입합니다. 칠판은 도면 아래쪽 벽이며 책상 6개는 배치 예시입니다.
R03 원장실·창고	방 폭 방 깊이 기둥 폭 기둥 깊이 출입문	2,600 1,900 800 800 900	**4.30m²** 약 1.30평	폭 2.600 × 깊이 1.900m − 기둥 0.800 × 0.800m 기둥 바닥을 제외한 면적입니다. 원장 업무 또는 창고 중 최종 용도를 협의합니다.
R05 독서 구역 열린 공간의 활동 구역	외접 폭 외접 깊이 사선 제외 가로 사선 제외 세로 안내 구역 잘림 외접 폭 안내 구역 잘림 외접 깊이 서가 깊이 서가 한 줄 길이	4,500 4,700 500 500 3,350 700 300 3,750	**19.33m²** 약 5.85평	활동 영역 외접 4.500 × 4.700m − 사선 0.125m² − 안내 구역 잘림 1.6975m² 독서 구역과 시청각 수업 구역은 벽과 문 없이 이어진 하나의 공간 안에서 활동 위치를 구분합니다.
R06 시청각 수업 구역 열린 공간의 활동 구역	활동 영역 폭 활동 영역 깊이 스크린 폭 예시 책상 폭 예시 책상 깊이 예시	4,500 4,600 2,400 600 450	**20.70m²** 약 6.26평	열린 활동 영역 폭 4.500 × 깊이 4.600m 독서 구역과 시청각 수업 구역은 벽과 문 없이 이어진 하나의 공간 안에서 활동 위치를 구분합니다.

03

기존 유지와 신설, 설치하지 않는 항목

공사 범위

신설 계획

일반 교실 두 곳

교실 앞벽은 기둥 뒤쪽 선에 맞춥니다. 교실 사이 중앙벽을 두고 각 교실은 위쪽 공용 공간에서 출입합니다. 칠판은 도면 아래쪽 벽입니다.

신설 계획

원장실 또는 창고

기둥을 제외한 4.30m²의 한 공간입니다. 최종 용도와 수납 및 전기 설비를 협의합니다.

설치 안 함

독서와 시청각 구역 사이 파티션과 문

두 활동 구역 사이에는 파티션과 문을 설치하지 않습니다. 뒤쪽 좌우 벽면 책상 각 3개와 아래쪽 스크린을 계획합니다.

신설 계획

사선 안내 및 대출 데스크

기둥 모서리에 맞춘 비직사각형 상판을 제작합니다. 높이, 내부 수납, 배선 및 마감은 업체 제안을 받아 결정합니다.

현장 확인

기존 출입구와 호실 경계

기존 B160 출입구 사용과 두 호실 상단 연결을 계획합니다. 공유벽 유지 구간, 개구 가능 여부와 실제 문의 유효 폭은 현장에서 확인합니다.

유지 계획

기둥과 외곽

도면의 기존 기둥과 외곽을 유지하는 계획입니다. B161 기둥 크기와 사선의 각도 및 정확한 가로 치수는 추가 실측 대상입니다.

04

위치와 개구부를 먼저 확인

문과 파티션

문 종류와 재질, 관찰창, 손잡이와 잠금, 벽체 구성과 마감은 업체 제안을 받아 결정합니다. 도면의 계획 폭과 실제 유효 통과 폭을 구분해 주세요.

문 계획

대상	계획 폭 **mm**	업체 검토
D01 일반 교실 **1** 출입문	900	계획 폭입니다. 문틀을 제외한 유효 통과 폭과 열림 방향, 문 재질 및 관찰창은 업체 제안 후 결정합니다.
D02 일반 교실 **2** 출입문	900	계획 폭입니다. 문틀을 제외한 유효 통과 폭과 열림 방향, 문 재질 및 관찰창은 업체 제안 후 결정합니다.
D03 원장실·창고 출입문	900	계획 폭입니다. 문틀을 제외한 유효 통과 폭과 열림 방향, 문 재질 및 관찰창은 업체 제안 후 결정합니다.
D00 기존 주출입문	1,000	기존 출입구 사용 계획. 도면 폭과 정확한 위치는 가정으로 실제 개구부 및 유효 폭을 실측합니다.

벽과 파티션 계획

대상	도면 길이 **mm**	두께	업체 검토
P01 두 교실 앞벽	5,400	100mm 가정	문 개구부를 차감하기 전 도면 중심선 길이입니다. 벽체 구성과 완성 두께, 천장 속 연결을 제안해 주세요.
P02 교실 사이 중앙 파티션	4,500	100mm 가정	문 개구부를 차감하기 전 도면 중심선 길이입니다. 벽체 구성과 완성 두께, 천장 속 연결을 제안해 주세요.
P03 원장실 옆벽	1,900	100mm 가정	문 개구부를 차감하기 전 도면 중심선 길이입니다. 벽체 구성과 완성 두께, 천장 속 연결을 제안해 주세요.
P04 원장실 아래벽	2,600	100mm 가정	문 개구부를 차감하기 전 도면 중심선 길이입니다. 벽체 구성과 완성 두께, 천장 속 연결을 제안해 주세요.
P06 기존 호실 경계벽	4,500	기존 벽, 실측 필요	교실 옆 경계 유지와 상단 연결부 변경을 계획하며 개구 가능 여부를 확인합니다.

표의 벽 길이는 문 개구부를 차감하기 전의 계획 선분입니다. 실제 시공 물량은 현장 실측과 상세 설계를 기준으로 산출합니다.

05

맞춤 가구 제작 검토

사선 안내 및 대출 데스크

F01 / 치수 mm

기둥 오른쪽 끝선과 뒷선에 상판 우상단을 맞추고, 사선 전면은 모델의 사선 창선과 평행하게 계획합니다. 비직사각형 맞춤 상판이므로 전면 길이와 깊이를 곱해 바닥면적으로 계산하지 않습니다.

실제 상판 바닥 도형

0.90 m²

전면 길이 × 깊이로 계산한 직사각형과 구분합니다.

카운터 전면 길이 (약)

1,800 mm

카운터 최대 깊이 (약)

600 mm

카운터 수평 상단 길이

848 mm

기둥과 맞닿은 길이

800 mm

기둥과 카운터 사이

0 mm

카운터 오른쪽 최소 도형상 간격

1,600 mm

높이와 상판 두께, 내부 수납, 배선, 직원 의자와 출입 여유는 현장 사용 조건에 맞춰 제안해 주세요. 서가, 독서 테이블, 벽면 책상과 스크린은 본관 도면의 배치를 기준으로 함께 검토합니다.

06

기입값과 추정치를 구분

치수 근거

원본에 적힌 치수와 합산값, 추정값을 구분했습니다. 견적과 제작 전에 벽 안쪽 유효 치수, 기둥, 사선 외벽과 기존 개구부를 현장에서 확인해 주세요.

확인 항목	모델에 반영한 값	근거 구분
B160 내부 가로	5.4 + 0.8 + 1.8 = 8.00m	기입 치수

확인 항목	모델에 반영한 값	근거 구분
B160 내부 깊이	1.1 + 0.8 + 4.5 = 6.40m	기입 치수
B161 내부 폭	4.50m	기입 치수
B161 기둥 아래 → 뒤벽	10.10m · 사용자 확인	기입 치수
B161 왼쪽 직선 벽	8.80m	기입 치수
B161 뒤쪽 돌출 깊이	5.50m · B160 뒤벽부터	기입 치수
B161 전체 깊이	B160 깊이 6.40 + 뒤쪽 돌출 5.50 = 11.90m	합산 치수
B161 사선	세로 3.10m · 가로 3.10m는 45° 가정	추정
B161 기둥	0.80 × 0.80m 추정 · 앞쪽 1.00m는 11.90 − 10.10 − 0.80	추정
기존 **B160** 출입구	기둥 왼쪽 · 표시 폭 1.00m와 정확한 위치는 가정	추정
B160 천장 높이	3.30m	기입 치수
B160 인쇄 치수	8.005 × 6.650m · 내부 실측과 구분	인쇄 도면
B161 인쇄 치수	4.795 × 12.160m · 내부 실측과 구분	인쇄 도면

07 현장 확인과 제안 요청

업체 회신과 견적에 포함할 내용

01 완성 벽 두께와 천장 속 상부 연결, 차음 구성 및 마감 사양을 제안해 주세요.

02 교실 문은 문 종류, 관찰창, 손잡이와 잠금, 클로저 및 실제 유효 통과 폭을 제안해 주세요. 도면의 계획 폭과 구분해 기재합니다.

03 벽과 문 공사, 사선 데스크, 서가 및 책상, 바닥과 천장, 전기와 통신, 냉난방과 환기, 스크린 설치를 항목별로 나눠 견적해 주세요.

04 기둥과 사선 외벽, 기존 출입구, 호실 접합부를 실측해 도면 기준과 차이가 있는 곳을 표시해 주세요.

05 공유벽 개구와 설비 변경 가능 여부, 현장에 적용되는 소방 및 등록 조건을 확인해 주세요.

06 열린 독서 및 시청각 구역의 소음과 잔향, 영상 시청 환경을 고려한 흡음 및 조명 제안을 부탁드립니다.

08

기존 운영 공간, 본관과 별도 참고

B149 기존 교습소

추정 치수 포함



구획과 문 위치 참고도입니다. 실제 상가 배치와 본관까지의 이동 동선은 표시하지 않았습니다.

호실 전체 면적

11.1평 / 약 36.69m²

사용자 확인

외접 치수

가로 약 4,000 × 깊이 약 9,200mm

사진 비례에 따른 추정

호실 위치

B150과 B148 사이

본관 도면에 붙어 있는 위치를 뜻하지 않습니다.

기존 구획	추정 면적	사용 상태
기존 대기실	약 4.2평 13.92m², 형상 가정	독서실 책상 4개, 교습 계획 합계에서 제외
안쪽 교습실	약 6.8평 22.48m², 형상 가정	현재 교습 중, 7평 조금 미만으로 설명

외부 입구는 상단 오른쪽 끝, 중간문은 왼쪽에서 약 1,000mm입니다. 문 폭 900mm와 파티션 두께 100mm, 구획별 깊이는 가정이며 현장 확인이 필요합니다.

B160 + B161 본관 공사 협의

기준 2026-11-03

도면과 치수, 공사 항목을 함께 검토하고 현장 확인 결과를 반영해 상세 사양과 견적을 협의해 주세요.